

Produktkatalog



Hållbar
träteknik
sedan 1933

Innehåll

OM PERSSONS

Inledning	2
Från skog till leverans	4
Hållbarhet i allt	6

VÅRA PRODUKTER

Ytterpanel	8
Norrlandsfasad	9
Vindskivor/Perssons-vindskivan	10
Råspontluckor/Perssons-luckan	11
Perssons-stommen	12
Takstolar	13
Konstruktionsvirke	14
Brandskyddat trä	15
Ytbehandlingar	16

STANDARDSORTIMENT

Finsågad panel	17
Fingerskarvad panel	17
Profilrad panel	17
Profilrad panel/lock	20
Vindskivor/Perssons-vindskivan	21
Råspontluckor/Perssons-luckan	21
Väggreglar/konstruktionsvirke	21
Fingerskarvat konstruktionsvirke	22
Övrigt byggnadsvirke	22

En engagerad partner sedan 1933

Vi har alltid trott på trä som byggnadsmaterial. Nu har fenomen som klimatkris, extremväder och cementbrist gjort det ännu tydligare att vi är på rätt spår. Vill vi kombinera en hög byggtakt med ambitiösa klimatmål måste vi göra det enkelt att bygga i trä.

Idag är det tredje generationen Persson som driver utvecklingen framåt i nära samarbete med våra kunder. För att kunna leverera innovativa lösningar som förenklar och spar tid för våra kunder har vi under flera decennier valt att investera i den senaste tekniken. På det viset har vi blivit en helhetsleverantör som både kan erbjuda ett brett standardsortiment av hög kvalitet och kundanpassade produkter, allt efter önskemål. Från konstruktion till produktion, lager och logistik. Och vi har bara börjat. Tillsammans med våra kunder bygger vi en hållbar framtid.

Vill du veta mer? Besök oss på www.perssonstrateknik.se

Från skog till leverans

I decennier har vi investerat i den senaste tekniken för att kunna erbjuda innovativa produkter som förenklar våra kunders arbete. Den tanken styr vår verksamhet från start till mål. För vi tror att framtiden kommer att byggas i trä.

Visste du?

Vi har över
500 fasadprofiler,
många kundunika.
Hittar du ändå inte
den du söker kan
vi ta fram fler.



- 1 **Norrländska skogar**
Vårt virke kommer från ansvarsfullt skötta skogar i Norrland där träden växer långsamt och får täta årsringar. Det ger ett starkt och tåligt virke. Precis den kvalitet vi vill erbjuda våra kunder.
- 2 **Sågverket**
Strategiskt placerade nära skogarna finns sågverken där förädlingen av de avverkade träden börjar. Här tas hela stocken tillvara och delas utifrån sina unika egenskaper för att minimera spill.
- 3 **Transport med tåg**
Från sågverket transporteras virket med tåg genom landet till en terminal. Där lastas det om och färdas den sista korta biten med lastbil. På så vis minskar transporternas belastning på miljön.
- 4 **Perssons Träteknik i Bergstena**
Genom att investera i ny teknik har vi idag en av landets modernaste produktionsanläggningar. Hit levereras varje dag mer än 350 kubikmeter virke för att bli hållbara produkter till våra kunder.
- 5 **Effektiva hyvellingar**
Våra hyvellingar gör det möjligt att både erbjuda ett stort standardsortiment av hög och jämn kvalitet och att ta fram unika produkter utifrån våra kunders önskemål. Vi försöker alltid hitta en lösning!
- 6 **Spill och spån blir briketter**
Vi tar vara på de råvaror som kommer till oss. Allt spillvirke flisas och hamnar tillsammans med det spån vi producerar i våra brikettpressar där det blir briketter som sedan omvandlas till fjärrvärme.
- 7 **Fingerskarvat i rätt längd**
Att arbeta med virke i rätt längd är effektivt och ger högre kvalitet. Vår fingerskarvsanläggning gör det möjligt att få formstabil, hållfast och starkt virke i valfria längder upp till 12 meter.
- 8 **Flygaren - vår nya takstolsfabrik**
I vår toppmoderna anläggning i Vårgårda tillverkas både komplexa takstolskonstruktioner upp till 24 meter och takstolar till Attefallshus och småhus. Allt med hållfasthetskontrollerat och CE-märkt virke.
- 9 **CNC-kapar med precision**
Färdigkapad stomme med exakt passform sparar tid. Från ett CAD-program förs konstruktionen över till våra CNC-kapar som levererar exaktkapade, uppmärskade delar med millimeterprecision.
- 10 **Nordens modernaste måleri**
Våra målerier rymmer två parallella produktionslinjer som håller en jämn kvalitet i hög hastighet. Här målas fasadpanelen till en villa på 15 minuter, med exakt rätt mängd färg och full kontroll.
- 11 **Lager och logistik**
För att möta en ökande efterfrågan och våra kunders behov av exakta leveranser i rätt tid finns ett nytt lager och logistikcentral i vår nybyggda anläggning i Vårgårda, precis vid E20.
- 12 **Leverans med egna last- och kranbilar**
Varje leverans är viktig. Därför har vi både egna lastbilar och nära samarbetspartners som levererar virket till arbetsplatsen. Med våra kranbilar kan vi även hjälpa till att lyfta takstolarna på plats.



Hållbarhet i allt

Att förädla trä är att arbeta med hållbarhet varje dag. Men vårt sätt att tänka kring hållbarhet sträcker sig längre än till materialet vi bearbetar. Det genomsyrar allt vi gör. Både i vardagen och i de beslut vi fattar för framtiden.

MEDMÄNNISKOR

Vi kan aldrig skapa en hållbar värld om vi inte också bryr oss om människorna som vi delar vår planet med. Därför känns det naturligt att försöka dela med oss och göra något positivt för andra. Idag bidrar vi bland annat till att bygga skolor och till mikrolån som ger kvinnor möjlighet att starta företag och bli självförsörjande. Ett litet steg mot en bättre värld.

HÅLLBARA RELATIONER

Vi är innovativa och vågar satsa, men vissa traditioner håller vi hårt på. Snabba klipp är inget för oss. I vår värld är det hög kvalitet, hantverkskunnande och nära samarbete som lägger grunden till framgång för både oss och våra kunder. Vi växer tillsammans genom engagerade, ärliga och prestigelösa relationer som både ger arbetsglädje och fortsatt utveckling.

EN ELEKTRISK FRAMTID

Sågverk har alltid byggts vid vatten, men idag kan vårt vattenkraftverk inte producera all el vi använder. I stället är det solcellsanläggningarna på våra tak och laddstolparna på våra parkeringar som ger en vink om framtiden. Vår nya anläggning i Vårgårda är idag självförsörjande på el och värme och allt eftersom ersätts våra dieseldrivna fordon med effektiva eltruckar.

BRIKETTER AV SPILLVIRKE

Att trä är ett förnybart material innebär inte att vi handskar hur som helst med våra råvaror. På vår anläggning tar vi vara på varje stycke trä som inte kan användas i produktionen. Allt spillvirke flisas och pressas tillsammans med spån till briketter i våra brikettpressar. Dessa blir sedan fjärrvärme. På så sätt tar vi vara på resurser som annars skulle gå förlorade.

SKOGEN

Sveriges växande skogar tar upp och lagrar 155 miljoner ton koldioxid per år, vilket gör träden till en ovärderlig resurs för klimatet. Det betyder inte att avverkning är skadligt. Tvärtom. För varje träd som avverkas i Sverige planteras tre nya, vilket gör att den svenska skogen växer med ca 40 miljoner kubikmeter varje år. Och träd i tillväxtfas binder mer växthusgaser än gamla träd.

GRÖNA TRANSPORTER

Vårt virke kommer från de norrländska skogarna. Efter avverkning transporteras det på tåg genom landet för att lastas om och bara färdas den sista korta biten från terminalen med lastbil. För långa transporter är tåget det självklara valet då det är säkert, har upp till 50 gånger större lastkapacitet än lastbil och dessutom är överlägset bäst ur miljösynpunkt.

FÖRNYBART BYGGMATERIAL

Trä har betydligt mindre klimatpåverkan än andra byggmaterial. Det beror inte bara på att det är ett förnybart material, trä kräver också betydligt mindre energi när det bearbetas och transporteras. Genom att fasa ut stål och betong och istället bygga mer i trä kan vi reducera utsläpp av koldioxid på både lång och kort sikt. Då kan byggbranschen nå sina klimatmål.

OPTIMERADE LEVERANSER

Vårt mål är att göra det enklare att arbeta med trä. Såväl för snickarna som använder våra produkter som för byggvaruhandeln som säljer dem. Våra exaktkapade stommar levereras i paket där allt går åt, bara emballaget måste slängas. Genom att utnyttja vårt kompletta sortiment kan våra kunder fylla lastbilen för maximal lastfyllnad. Bra för både miljön och lönsamheten.

YTTERPANEL

PANEL MED KARAKTÄR

Virket till våra ytterpaneler kommer från de bästa råvarudistrikten i norra Sverige. Där växer träden långsamt och får täta årsringar vilket ger slutprodukten en riktigt hög kvalitet. Det är grunden i vårt erbjudande. Men för att skapa en fasad med karaktär krävs mer.

Fasadens profil ger personlighet och sätter stilen på ett hus. Idag har vi över 500 profiler i vårt sortiment, varav många är kundunika. Skulle du ändå inte hitta just den du söker, kan vi ta fram ytterligare varianter.

Alla paneler kan fås omålade, grundmålade eller grund- och mellanstrukna, efter önskemål. I vårt måleri kan vi även behandla ytterpanelen med slamfärg, järnvitriol eller lasyr. Möjligheterna är nästan oändliga!

- **Norrländsk kvalitet**
- **Stort standardsortiment av profiler**
- **Omålad, grundmålade eller grund- och mellanstruken**
- **Kan fås behandlad med slamfärg, järnvitriol eller lasyr**

FINGERSKARVAD YTTERPANEL

Panel i exakt rätt längd gör det möjligt att arbeta ännu mer effektivt och med högre kvalitet. Om ett projekt kräver panel i längder utanför standardmått kan vi erbjuda fingerskarvad panel i längder upp till 7,2 meter.

I anläggningen kontrolleras allt virke och defekta delar tas bort innan virket skarvas och limmas samman till något som kan liknas vid en oändlig plank. Denna kapas sedan i önskade längder.

Resultatet blir ett mycket starkt och hållbart material, där fingerskarvningen dessutom motverkar vridning.

- **Upp till 7,2 meter**
- **Formstabil, hållfast och starkt**
- **Motverkar vridning**
- **Kan fås med olika profiler**

▶ Se vårt standardsortiment på sid 17




YTTERPANEL

ARBETA EFFEKTIVT MED NORRLANDSFASAD

Vår Norrlandsfasad är tillverkad av samma höga kvalitet som vår övriga panel. Därefter grundmålas den och blir mellanstruken i våra målerier. Det betyder att den kan monteras direkt vid leverans, oavsett årstid. Allt som återstår är en sista toppstrykning som kan göras under kommande sommar. Effektivt och tidsbesparande.

Som standard är vår Norrlandsfasad vitmålad, men den kan även beställas i valfri standardkulör ur NCS-systemet.

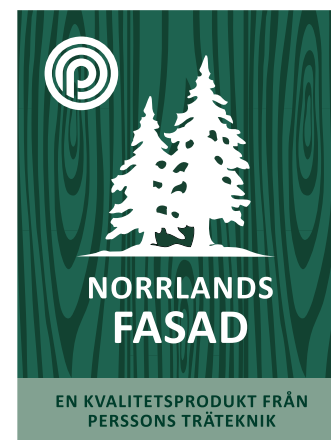

- **Grundmålade och mellanstruken, toppstruken**
- **Kan monteras oavsett väderlek**
- **Kan levereras brandskyddad**
- **Valfri NCS-kulör (standard)**

Visste du?

Vi kan måla
upp till 200 löpmeter
i minuten. Det betyder
att en normalstor villa
tar cirka 15 minuter
att måla.

▶ Se vårt standardsortiment på sid 17-20



VINDSKIVOR

TÅLIGA VINDSKIVOR

Vindskivor är ständigt utsatta för väder och vind och bör helst inte ha några skarvar. Vi kan leverera fingerskarvade vindskivor i längder upp till 7,2 meter. Dessa blir starkare och mer formstabila än oskarvat virke. Perfekt för de påfrestningar vädret för med sig.

- Grundmålad och mellanstruken, Top 25
- Kan monteras oavsett årstid
- Kan fås 4-sidigt målad

MONTAGEFÄRDIG VINDSKIVA

Den som vill spara tid och arbete väljer Perssons-vindskivan som levereras grund- och mellanstruken, färdig att montera. Oavsett årstid. Bara en sista strykning återstår för att täcka spikhål och ge vindskivan sin slutliga nyans. Som tillval finns även möjlighet att beställa Perssons-vindskivan 4-sidigt målad.



- Kan monteras oavsett årstid
- Grundmålad och mellanstruken
- Kan fås 4-sidigt målad

▶ Se vårt standardsortiment på sid 21



RÅSPONTLUCKOR

EFFEKTIV TAKLÄGGNING

Istället för att lägga lös råspont, bräda för bräda, kan taket snabbt och smidigt täckas med färdiga luckor. Våra luckor är 540 mm breda och kan beställas i tjocklekarna 20 och 23 mm.

Utöver standardmått med 300 mm i intervall i längderna 2 700 - 5 400 mm, kan vi även leverera råspontluckor enligt luckplan, i exakt den längd våra kunder önskar. Något som gör takläggningen enkel, snabb och effektiv.

- 20 eller 23 mm tjocklek
- Kan beställas i önskad längd eller enligt luckplan
- Kan levereras brandskyddade

SPARA TID MED PERSSONS-LUCKAN

Att måla sims/takfot är arbetsintensivt och tidskrävande. Den som verkligen vill arbeta effektivt väljer Perssons-luckan som levereras grund- och mellanstruken. Målade luckor sparar mycket tid och minskar dessutom risken för påväxt.



- Grundmålad och mellanstruken
- Sparar tid och arbete
- Minskad risk för påväxt

▶ Se vårt standardsortiment på sid 21



BYGG MED PERFEKT PASSFORM

När varje del av stommen har exakt passform är det ingen konst att stomresa ett hus på kort tid. Perssons-stommen levereras med måttsatta ritningar där varje regel är uppmärkt, klar att montera.

Färdigkapade stommar ger en effektiv byggprocess. Efter att byggnaden har ritats upp i ett CAD-program förs konstruktionen över till en av våra CNC-kapar. Där kapas varje del med en precision på 0,1 millimeter. I syll och hammarband är 2 millimeter djupa spår urfrästa för regelverket. Detsamma gäller för reglarna vid dörr och fönsterhål. Urtag görs för allt, även stålbalkar. Alla regler märks samtidigt med unika nummer som även finns på de måttsatta ritningarna.

Vid leverans kommer varje vägg packad var för sig, så att allt ligger i rätt ordning för en snabb stomresning. Det är bara att börja överst i virkespaketet och arbeta sig nedåt. En QR-kod på ritningen gör det möjligt att få upp en 3D-ritning i mobilen för att se byggnaden ur flera perspektiv, eller granska en detalj i närbild. Skulle det ändå dyka upp frågetecken så är konstruktörerna aldrig längre bort än ett telefonsamtal.



- Exakt passform
- Precision på 0,1 mm
- Måttsatta ritningar och märkta regler
- Snabbare stomresning

“Det blir inget spill.
Min känsla är att vi sparar
in hela kostnaden bara där.

Christer Jansson, J-son Bygg




MÅTTBESTÄLLDA TAKSTOLAR

I vår toppmoderna takstolsfabrik i Vårgårda tillverkar vi skräddarsydda takstolar av högsta kvalitet. Våra CNC-kapar arbetar med millimeterprecision vilket gör att alla delar passar perfekt. På det viset kan vi leverera stora och komplexa takstolskonstruktioner upp till 24 meter.

Våra skickliga konstruktörer och medarbetare tillverkar takstolar till såväl småhus och garage som flerbostadshus, kommunala fastigheter, lantbrukshallar och industribyggnader. Och de finns alltid tillgängliga för rådgivning. Allt virke är hållfasthetskontrollerat och CE-märkt för att garantera en slutprodukt av högsta kvalitet.

- Skräddarsydda takstolar
- Exakt passform
- Många olika utföranden
- Upp till 24 meter långa

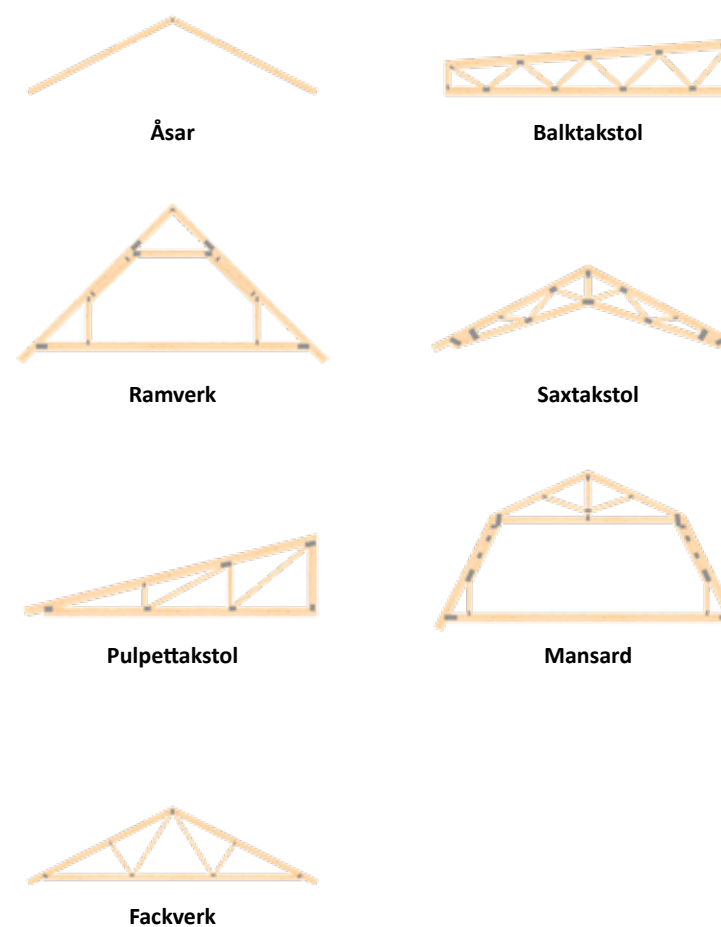

CE-MÄRKT OCH HÅLLFASTHETSSORTERAT

I vår sorteringslinje används den allra senaste tekniken för att sortera virket med hög precision. Allt för att vi ska kunna garantera högsta kvalitet på det konstruktionsvirke vi erbjuder våra kunder.

Produktionslinjen är certifierad och godkänd av RISE och genomgår kontinuerliga revisioner. På så vis säkerställs att vår produktionslinje uppfyller branschens internationella krav och att vi kan leverera den höga jämna kvalitet som våra kunder förväntar sig.

- **CE-märkt**
- **Hållfasthetssorterat**
- **Certifierad produktionslinje**
- **Hög och jämn kvalitet**

Visste du?

1994 upphörde
förbudet mot att bygga
fler än 2 våningar i trä.
Nu utmanas stål och betong
av konstruktionsvirke
på allvar.

▶ Se vårt standardsortiment på sid 21-22



NATURLIGT, HÅLLBART OCH SÄKERT

Med brandskyddat trä blir det möjligt att bygga även stora projekt med hållbara material som uppfyller alla brandtekniska krav.

I samarbete med WOODSAFE® Timber Protection erbjuder vi brandskyddat trä som behandlats för att förbättra materialets motståndskraft mot brand. Behandlingen minskar träets förmåga att brinna och sprida eld, samtidigt som utvecklingen av rök och farliga gaser minskar vid brand. Det brandskyddade trä vi erbjuder är typgodkänt och CE-certifierat enligt högsta materialegenskapsklass.

Vårt brandskyddade trä impregneras i en industriell vakuumtryckprocess där brandskyddsmedlet fixeras i träets cellstruktur. Eftersom brandskyddet sitter i träet påverkas inte utseendet och materialets övriga egenskaper. Det kan levereras hyvlat, sågat, finger-skarvat och exaktkapat, vilket gör att vi kan ta fram brandimpregnerad fasadpanel i en mängd olika profiler.

Det går också att ytbehandla brandskyddat trä utan att de skyddande egenskaperna påverkas, så vi kan leverera målade, infärgade eller laserade material enligt önskemål.

- **Typgodkänd enligt SP-Fire 105**
- **Beständighet EN16755 EXT**
- **Beständighet EN16755 INT1, INT2**
- **K110/B-s1, d0 och K210/B-s1, d0**



WOODSAFE®

MÅLADE PRODUKTER SPARAR TID

På vår anläggning i Bergstena finns ett av Nordens modernaste målerier med två parallella produktionssystem i direkt anslutning till hyvleriet. Målningen är till stor del automatiserad vilket gör att vi kan leverera en hög och jämn kvalitet i hög hastighet. Varje lager färg läggs på i exakt rätt mängd där my-talet kontrolleras kontinuerligt. Därefter torkas produkterna i optimal temperatur för att sedan packas och vara klara för leverans. Dessa kan sedan monteras direkt, oavsett årstid, och är skyddade upp till ett år innan de stryks en sista gång.

Vi arbetar med Svanenmärkt vattenbaserad alkydfärg där målade produkter är vita som standard, men de kan även beställas i valfri standardkulör ur NCS-systemet. Utöver alkydfärg erbjuder vi också målning med slamfärg från Falu vapen. Traditionellt har rött varit svenskarnas favorit, men idag finns slamfärg i en mängd olika kulörer med hybridfärgen Falu Fasad.

I Bergstena finns även ett äldre måleri som ger oss stor flexibilitet och möjlighet att ta oss an en större bredd av uppdrag. Här kan vi ta in mindre serier och måla med till exempel järnvitriol, olja och olika lasyrer.

- Svanenmärkt vattenbaserad alkydfärg
- Slamfärg och Falu Fasad i olika kulörer
- Järnvitriol
- Lasyrer

Visste du?

I vårt måleri målas fasadpanelen till en villa på 15 minuter, med exakt mängd färg och full kontroll.

Här visar vi ett urval av produkter ur vårt standard-sortiment. Hittar du inte det du söker? Kontakta oss!

PANEL

Träslag: Gran, Klass: G4-2,Ytbehandling: Obehandlad, grundmålad, Norrlandsfasad = grund + mellanstruken, slamfärg, valfri NCS standardkulör

PANEL | FINSÅGAD PANEL




DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
21x45		3,0-5,4 m	●	●	●	330
21x70		3,0-5,4 m	●	●	●	210
21x95		3,0-5,4 m	●	●	●	253
21x120		3,0-5,4 m	●	●	●	207
21x145		3,0-5,4 m	●	●	●	161
21x170		3,0-5,4 m	●	●	●	138
21x195		3,0-5,4 m	●	●	●	115
28x70		3,0-5,4 m	●	●	●	252
28x95		3,0-5,4 m	●	●	●	198
28x120		3,0-5,4 m	●	●	●	162
28x145		3,0-5,4 m	●	●	●	126
28x170		3,0-5,4 m	●	●	●	108
28x195		3,0-5,4 m	●	●	●	90
28x220		3,0-5,4 m	●	●	●	90

PANEL | FINGERSKARVAD PANEL, FINSÅGAD



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
21x145		7,2 m	●	●	●	84
21x170		7,2 m	●	●	●	72
21x195		7,2 m	●	●	●	115
28x145		7,2 m	●	●	●	63
28x170		7,2 m	●	●	●	54
28x195		7,2 m	●	●	●	46

PROFILERAD PANEL | ENKELFASFALS



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
21x120		3,0-5,4 m	●	●	●	207
21x145		3,0-5,4 m	●	●	●	161
21x170		3,0-5,4 m	●	●	●	138

PROFILERAD PANEL | DUBBELFASSPONT



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
22x120	VB2328	3,0-5,4 m	●			207
22x120	VB2360	3,0-5,4 m		●		207
22x120	VB1120	3,0-5,4 m			●	207
22x145	VB2329	3,0-5,4 m	●			161
22x145	VB2361	3,0-5,4 m		●		161
22x145	VB1121	3,0-5,4 m			●	161

PROFILERAD PANEL | ENKELFASSPONT



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
22x120	VB2313	3,0-5,4 m	●			207
22x120	VB2345	3,0-5,4 m		●		207
22x120	VB1099	3,0-5,4 m			●	207
22x145	VB2314	3,0-5,4 m	●			161
22x145	VB2346	3,0-5,4 m		●		161
22x145	VB1109	3,0-5,4 m			●	161
22x170		3,0-5,4 m	●			138
22x170		3,0-5,4 m		●		138
22x170		3,0-5,4 m			●	138

PROFILERAD PANEL | FALSAD DUBBELFAS



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
22x145	VB2027	3,0-5,4 m	●			161
22x145	VB2030	3,0-5,4 m		●		161
22x145	VB1129	3,0-5,4 m			●	161
22x170		3,0-5,4 m	●			138
22x170		3,0-5,4 m		●		138
22x170		3,0-5,4 m			●	138

PROFILERAD PANEL | FALSAD ENKELFAS




DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
22x145	VB2021	3,0-5,4 m	●			161
22x145	VB2024	3,0-5,4 m		●		161
22x145	VB1125	3,0-5,4 m			●	161
22x170		3,0-5,4 m	●			138
22x170		3,0-5,4 m		●		138
22x170		3,0-5,4 m			●	138

PROFILERAD PANEL | FASADE KANTER FALSAD SPÅRPANEL



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
22x120	VB2322	3,0-5,4 m	●			207
22x120	VB2354	3,0-5,4 m		●		207
22x120	VB1117	3,0-5,4 m			●	207
22x145	VB2323	3,0-5,4 m	●			161
22x145	VB2355	3,0-5,4 m		●		161
22x145	VB1118	3,0-5,4 m			●	161
22x170		3,0-5,4 m	●			138
22x170		3,0-5,4 m		●		138
22x170		3,0-5,4 m			●	138

PROFILERAD PANEL | HAKFALS 15/21, MED FINSÅGAD YTA



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
21x70		3,0-5,4 m	●	●	●	210
21x95		3,0-5,4 m	●	●	●	253
21x120		3,0-5,4 m	●	●	●	207
21x145		3,0-5,4 m	●	●	●	161
21x170		3,0-5,4 m	●	●	●	138

PROFILERAD PANEL | FALSAD SPÅRPANEL MED RAKA KANTER 15/25



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
22x120		3,0-5,4 m	●	●	●	207
22x145		3,0-5,4 m	●	●	●	161
22x170		3,0-5,4 m	●	●	●	138

PROFILERAD PANEL | SLÄTSPONT, FINSÅGAD YTA MED 15 MM NOT & SPONT



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
21x95		3,0-5,4 m	●	●	●	253
21x120		3,0-5,4 m	●	●	●	207
21x145		3,0-5,4 m	●	●	●	161
21x170		3,0-5,4 m	●	●	●	138

PANEL | LOCK HATTLÄKT



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
22x45	VB2039	3,0-5,4 m	●			330
21x45	VB2040	3,0-5,4 m		●		330
21x45	VB1130	3,0-5,4 m			●	330

PANEL | LOCK FASAD



DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	NORRLANDSFASAD	ANTAL/PKT
22x45	VB2319	3,0-5,4 m	●			330
21x45	VB2351	3,0-5,4 m		●		330
21x45	VB1116	3,0-5,4 m			●	330

VINDSKIVOR | PERSSONS-VINDSKIVAN

Profil: Finsågad

Träslag: Gran

Klass: G4-2

Ytbehandling: grund + mellanstruken samt 4-sidigt

DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	GRUND+MELLAN	ANTAL/PKT
21x145		7,2 m			●	84
21x170		7,2 m			●	72
21x195		7,2 m			●	60
28x145		7,2 m			●	63
28x170		7,2 m			●	54
28x195		7,2 m			●	45

RÅSPONTLUCKOR

Träslag: Gran

Yta: Hyvlad

Klass: G4-2/G4-3

Ytbehandling: Obestruken, grundmålad, Perssonsluckan = grund + mellanstruken

DIMENSION	VILMA BAS	LÄNGD	OBEHANDLAD	GRUNDMÅLAD	GRUND+MELLAN	ANTAL/PKT
20x540		2,4-5,4 m	●	●	●	50
23x540		2,4-5,4 m	●	●	●	44

KONSTRUKTIONSVIRKE

Träslag: Gran

Yta: Hyvlad

Ytbehandling: Obehandlad

VÄGGREGLAR/KONSTRUKTIONSVIRKE

DIMENSION	LÄNGD	KLASS	ANTAL/PKT
45x45	3,0-5,4 m		273
45x70	3,0-5,4 m		195
45x95	3,0-5,4 m	C24	143
45x120	3,0-5,4 m	C24	117
45x145	3,0-5,4 m	C24	91
45x170	3,0-5,4 m	C24	78
45x195	3,0-5,4 m	C24	65
45x220	3,0-5,4 m	C24	65

FINGERSKARVAT KONSTRUKTIONSVIRKE

DIMENSION	LÄNGD	KLASS	ANTAL/PKT
45x95	5,4-12 m	C24/C30	143
45x120	5,4-12 m	C24/C30	117
45x145	5,4-12 m	C24/C30	91
45x170	5,4-12 m	C24/C30	78
45x195	5,4-12 m	C24/C30	65
45x220	5,4-12 m	C24/C30	65
45X245	5,4-12 m	C24/C30	44

FINGERSKARVAT KONSTRUKTIONSVIRKE/KORTREGLAR

DIMENSION	LÄNGD	KLASS	ANTAL/PKT
45x45	2,5 m		273
45x70	2,5 m		195
45x95	2,5 m		143
45x120	2,,5 m		117
45x145	2,5 m		91

ÖVRIGT BYGGNADSVIRKE

Träslag: Gran

Yta: Hyvlad

Ytbehandling: Obehandlad

GLESPANEL

DIMENSION	LÄNGD	KLASS	ANTAL/PKT
22x95	3,0-5,4 m	G 4-3	300
28x70	3,0-5,4 m	G 4-3	300
34x70	3,0-5,4 m	G 4-3	300

LÄKT

DIMENSION	LÄNGD	KLASS	ANTAL/PKT
15x45	3,0-5,4 m	G 4-3	660
25x38	3,0-5,4 m	G 4-3	720
25x50	3,0-5,4 m	G 4-3	440

TREKANTSLÄKT

DIMENSION	LÄNGD	KLASS	ANTAL/PKT
45X45	3,0-5,4 m		546

KILPLANKA

DIMENSION	LÄNGD	KLASS	ANTAL/PKT
20x97	3,0-5,4 m		300
23x97	3,0-5,4 m		200
47x150	3,0-5,4 m		182
63x150	3,0-5,4 m		70

RÅSPONT

DIMENSION	LÄNGD	KLASS	ANTAL/PKT
20x97	3,0-5,4 m	G 4-3	600
23x97	3,0-5,4 m	G 4-3	400

ÄNDSPONTAD RÅSPONT

DIMENSION	LÄNGD	KLASS	ANTAL/PKT
20x120	3,0-5,4 m	G 4-3	216
23x120	3,0-5,4 m	G 4-3	198

VILL DU HA MER INFORMATION?

Vårt sortiment uppdateras kontinuerligt i ett nära samarbete med våra kunder. På **www.perssonstrategnik.se** hittar du alltid aktuell information. QR-koden här intill tar dig direkt till vårt produktsortiment.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta oss på **order@perssonstrategnik.se**



